

Grävningsbestämmelser för Svalövs kommun

Beviljat grävningstillstånd gäller under förutsättning att nedanstående schakt- och återställningsvillkor följs.

1. Vid grävningsarbeten i gatu- och parkmark skall Svalövs kommun, i god tid före arbetets påbörjande, underrättas skriftligen. En ansökan om grävningstillstånd skall inlämnas till kommunen. I ansökan skall följande ingå:
 - ritning där arbetsområde och adress anges
 - syftet med grävningen samt uppgift om aktuell yta; gata, gångyta etc.
 - uppgift om när arbetet kommer att påbörjas och avslutas
 - namn och kontaktuppgifter till gräventreprenör och ledningsägare
 - faktureringsadress och nödvändiga uppgifter för att fakturering av återställning av asfalt ska kunna ske.
 - uppgift om schakt planeras inom trädets droppzon
2. Beställaren skall begära utsättning av EL & TELE och fiberoptiska kablar, fjärrvärme, VA-ledningar etc. hos respektive ledningsägare före byggstart.
3. Vid schaktning och återfyllning, i egen regi alternativt genom entreprenör, ansvarar beställaren själv gentemot tredje man för all förlust, intrång och skada som uppkommer till följd av arbetet. Om skada uppstår skall den snarast anmälas till ledningsägaren och tillståndsgivaren.

Vid arbete i eller vid gata eller väg skall säkerhetsanordningar uppsättas och skötas i enlighet med skriften *Utmärkt! – Säkerhetsanordningar och utmärkning vid vägarbeten*, utgiven av Sveriges kommuner och landsting.

4. Avstängning av väg får **ej** göras utan att tillstånd erhållits från beslutsmyndighet.
5. Hänsyn skall tas till markeringar som utgör geodetiska stompunkter. Bedömning enligt "Riktlinjer för stompunkter i plan och höjd vid markåtgärder" görs av Svalövs kommun med ev. åtgärd.
6. För större arbeten i eller vid gator och gång- och cykelbanor gäller att dessa skall synas av tillsammans med Svalövs kommun innan arbetet får påbörjas.




7. Återfyllning av schaktgropar skall ske så att sättningar undviks. Nedanstående bestämmelser för återfyllnad och återställning efter schaktningsarbeten inom Svalövs kommun skall gälla.

Återställande av hårdgjord yta.


Innan trafikyta efter ledningsarbete återställs skall beläggningen tas bort på en bredd av minst 0,5 m från gravkanten på bägge sidor. Bilning / sågning skall ske med raka kanter. Diagonala återställningar i asfalt är inte godkända. Kvarvarande remsor av beläggningen smalare än 0,5 m, gäller även fram till närmsta äldre asfaltskarv, skall avlägsnas. Skadad trafikyta skall göras farbar utan dröjsmål.

Om annan överenskommelse inte träffas beträffande återfyllningstjockleken, skall det i kör-, gång- och cykelbanor närmast gatuplanet återställas enligt följande:


Alt.1 HUVUDGATOR
Inkl. ev. motveck.

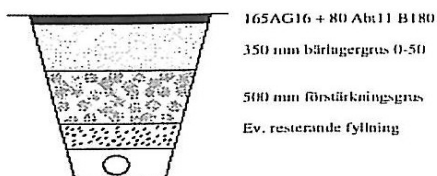


Alt.2 ÖVRIGA GATOR
Inkl. ev. motveck

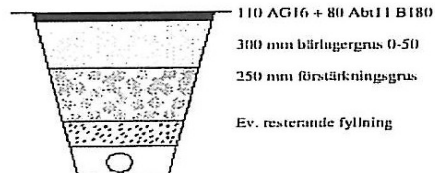

Alt.3a/b GRUSADE / ASFALTERADE GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

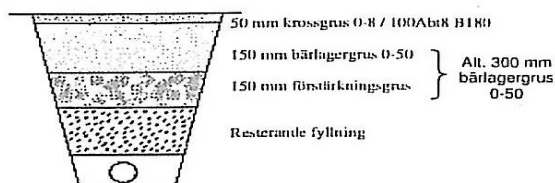

Alt.4 GÅNGBANOR MED PLATTOR EL. KLINKER SOM BELÄGGNING

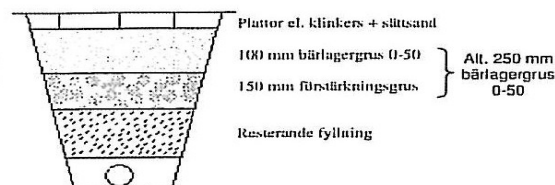


All återfyllning skall ske i lagertjocklekar om högst 30 cm med användning av vibrerande komprimeringsmaskin och högst 20 cm vid användning av annan komprimeringsmaskin. Angivna lagertjocklekar skall hållas efter färdig komprimering. Där schaktmassor upplagts på kör- eller gångbana skall dessa omedelbart rengöras, sedan återfyllning skett.

Återställande av parkmark.

I gräs- resp. buskageytor skall återfyllningen med matjord vara 10 cm resp. 40 cm.

OBS! att åtgärder som behöver vidtagas om återställningsbestämmelserna inte följts, debiteras till självkostnadspris.

8. Vid alla slags ledningsarbeten ska speciell hänsyn tas till träd och annan växtlighet. Om arbete skall bedrivas innanför trädets droppzon eller 5 meter från trädets stam skall detta anges i ansökan. Skyddsåtgärder kan åläggas ledningsägare för att skydda omgivande träd och växtlighet mot skador.



9. Om rötter grävs av ska dessa alltid kapas med vass såg eller sekator så att snittet blir rent. Frilagda rötter ska omedelbart skyddas mot uttorkning: rötterna vattnas och fuktig säckväv eller geotextil läggs över rötterna. Om risk för frostsador finns ska rötterna skyddas genom att täckas med ca 30 cm torvblandad jord.
10. Planteringsytor och mark under träd och annan vegetation skall skyddas mot komprimering. Transporter och upplag får inte förekomma under träd om detta kan undvikas i annat fall ska marken skyddas mot komprimering.
11. Återställning av parkmark:
Ledningsägaren skall återställa parkytan i det skick den var innan arbetet påbörjades. Detta inkluderar grässådd etc.
12. Återställning av asfalt:
Återställning av bärlager sker av entreprenör. Återställning av asfalt sker av kommunen anlita entreprenör. Beställaren faktureras för denna återställning. Beställaren ska snarast efter avslutat arbete meddela Svalövs kommun att arbetet är avslutat

Anmälan efter avslutat arbete för återställning av asfalt sker till:
fredrik.johansson@svalov.se