

Svalövs kommun

**BT KEMI EFTERBEHANDLING**  
**Skede: Genomförande**

**Program för miljökontroll vid delsanering och provgrävning**

**Malmö 2008-02-29**  
**SWECO VIAK AB**  
**Södra regionen**

Granskad:

Godkänd:

  
Anna Brunzell

  
Peter Englov

  
Lars Bevmo

Uppdragsnummer 1270093.310

**Innehåll**


<b>1</b>	<b>Inledning</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Syfte</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Åtgärds mål</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Omfattning</b>	<b>3</b>
4.1	Kontroll av schaktmassor	4
4.2	Kontroll av byggnadsmaterial i anläggningskonstruktioner	4
4.3	Kontroll av schaktbottnar och -slänter	5
4.4	Kontroll av länshållningsvatten	5
4.5	Kontroll av grundvattennivåer	5
4.6	Kontroll av buller	5
4.7	Kontroll av lukt och damning	5
<b>5</b>	<b>Analyser</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Dokumentation</b>	<b>7</b>

## 1 Inledning

Delsanering samt provgrävning planeras att ske inom tre delområden inom det södra området benämnda 1, 3 och 5 enligt Figur 1.

Delsaneringen utförs för att frigöra ytor som behövs för hantering av schaktmassor, etablering av arbetsbodas och andra anläggningar inom området vid provgrävningarna samt den kommande större saneringsåtgärden.

Provgrävningarna utförs för att ge ökad kunskap om betsvämmeområde 1, där tidigare undersökningar<sup>1</sup> visat förekomst av föroreningar i betydande omfattning. Genom provgrävningarna ska underlag införskaffas för bedömning av lämpligt arbetsförfarande och förfarande kring hantering av schaktmassor inför kommande större saneringsåtgärder.

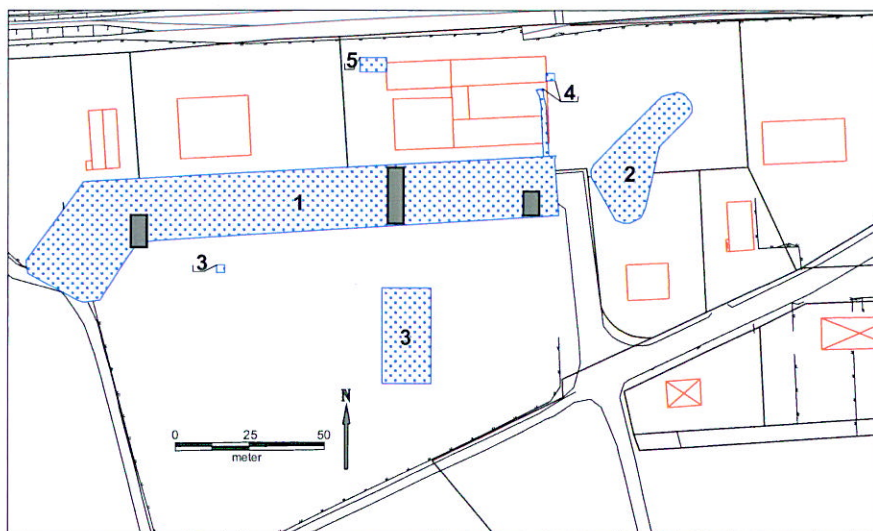

Figur 1. Områden som avses delsaneras och provgrävas.

Område 1. Provgrävning och testsanering kommer att utföras inom tre delar av betsvämmeområdet beläget i anslutning till Bangatan. Betsvämmorna, som består av betong, är idag fyllda med rivningsmassor och fyllningsmassor av sand och grus. Schaktningsvolymen

<sup>1</sup> SWECO VIAK AB, 2007, Svalövs kommun, BT Kemi Efterbehandling, Skede: Genomförande. Rapport Kompletterande undersökning inom södra området – Yttre området, 2007-12-04.